

Yaasa Desk Basic

Instructions d'utilisation
d'origine étendues

YAASA DESK BASIC

Le Yaasa Desk Basic est une table de travail (ou "bureau") à hauteur réglable électroniquement, pour un usage professionnel ou personnel. Les instructions d'utilisation et de montage sont disponibles sur le site Internet de Yaasa (www.yaasa.eu).

Yaasa Living AG décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'un montage et/ou d'une utilisation non conforme de la table.

UTILISATION CONFORME

La table ne peut être utilisée que comme bureau permettant d'alterner le travail en position assise et debout. La table est exclusivement destinée à un usage en intérieur et dans des pièces sèches (bureaux ou similaire). Toute autre utilisation de ce produit est déconseillée et relève de votre propre responsabilité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ, RISQUES RÉSIDUELS ET INDICATIONS DE DANGER



ATTENTION



CONSIGNES DE SÉCURITÉ : Veuillez lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil, afin de réduire les risques de brûlures, d'incendie, de chocs électriques, de blessures corporelles et de dommages matériels. Conservez les consignes de sécurité afin de pouvoir les consulter rapidement si nécessaire. Transmettez les consignes de sécurité à tous les autres utilisateurs de la table. Toute personne utilisant ce produit ou effectuant des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation doit prendre connaissance et suivre attentivement ces instructions.



ATTENTION : Il est important de toujours observer des précautions élémentaires lors de l'utilisation d'appareils électriques. UNE UTILISATION INCORRECTE ET LE NON-RESPECT OU L'INOBSERVATION DES INSTRUCTIONS ET DES AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DE LA TABLE PEUVENT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Le Yaasa Desk Basic dispose d'un système de détection du risque de collision (Intelligent System Protection, en abrégé ISP). La fonction ISP est conçue pour minimiser les dommages et les blessures dus à un écrasement. Toutefois, l'utilisateur reste responsable de l'utilisation conforme du produit.



Cette table peut être utilisée par les enfants à partir de 8 ans, ainsi que par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou bien alors un manque d'expérience et de connaissances, si et seulement s'ils sont surveillés ou bien formés à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil, et comprennent donc les dangers qui en résultent.

Les enfants de **moins de 8 ans**, ainsi que les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou bien un manque d'expérience et de connaissances, doivent être tenus à l'écart de la table à hauteur réglable, des commandes électriques et des claviers.

La table ne peut être utilisée qu'aux fins décrites dans le manuel. Toute autre utilisation de ce produit s'effectue à vos propres risques.

Ne pas solliciter le bâti avec une charge de plus de 80 kg. Le système peut être utilisé en continu au maximum pendant deux minutes. Puis, le système doit être arrêté pendant au moins 18 minutes avant d'être à nouveau utilisé.

La table doit toujours être montée et déplacée par 2 personnes. Des précautions particulières doivent être prises lors du déplacement des parties lourdes ou des dispositifs de serrage.

Pour le montage et l'assemblage du bureau, il est indispensable de respecter et d'utiliser les instructions fournies. La fonction de réglage électrique de la hauteur ne peut être utilisée qu'après avoir achevé le montage conforme de la table. Ne jamais utiliser la table comme un dispositif de levage.

Les vis de la table doivent être bien serrées et contrôlées à intervalles réguliers.

Le câble d'alimentation peut entraîner un risque de chute. Assurez-vous que la longueur du câble d'alimentation est suffisante pour couvrir la plage de réglage de la hauteur de la table, et que le câble puisse bouger librement lorsque vous réglez la hauteur de la table. Le câble d'alimentation doit toujours être tenu à l'écart des surfaces chauffées. Assurez-vous également que les câbles connectés aux équipements étant placés, stockés et fixés sur la table soient suffisamment longs, et donc libres de se dérouler sur toute la hauteur de la table.

La table et ses composants ne doivent en aucun cas être modifiés, agrandis ou transformés. N'utilisez pas de pièces non recommandées par le fabricant. N'ouvrez pas les composants électroniques, boîtiers et capots, pour éviter le risque de décharges électriques. Les travaux d'entretien et de réparation ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié. Débranchez toujours la table ou le câble d'alimentation de la prise électrique avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de la table.

Lorsque vous utilisez la table, veillez à ne pas être assis ni debout SUR la table, et à ne pas non plus ramper ni vous allonger SOUS la table. Attention lorsque vous réglez la table pour la ramener dans sa position initiale tout en bas, il existe un risque de pincement/coincement entre le montant et le pied de la table !


Lorsque le plateau de la table monte ou descend, veillez à respecter une distance de sécurité afin d'éviter les collisions et/ou les écrasements entre le plateau et les objets et/ou personnes environnants. L'opérateur de la table a besoin d'un champ de vision dégagé de la table et de son environnement, afin de pouvoir surveiller le mouvement de la table et ainsi éviter le risque de collisions, de dommages ou de blessures lors de l'ajustement de la hauteur. Ne placez pas d'objets de plus de 60 cm de hauteur sous la table. Lorsque vous faites fonctionner la table, faites particulièrement attention aux personnes, ainsi qu'aux cadres de fenêtre, aux radiateurs, aux chaises de bureau, aux placards et aux autres meubles.

La table ne peut être utilisée qu'en intérieur, dans des pièces sèches et dans un environnement sans humidité ni forte humidité ambiante. Tenez les composants électroniques de la table à l'écart des liquides.

Ne pas utiliser la table si:

- le câble de raccordement ou la fiche est endommagé(e)
- la table ne fonctionne pas de la manière décrite dans les instructions
- la table est tombée ou s'est renversée et a été endommagée
- la table est humide.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES & DÉTAILS DU PRODUIT

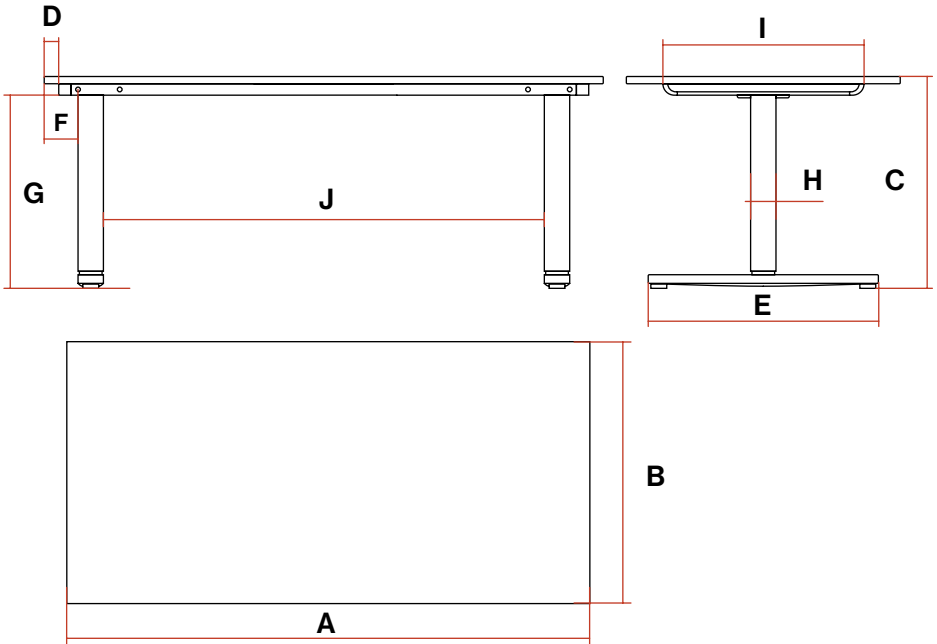

Dimensions



de la table	Poids	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
135cm x 69,4 cm	32 kg	135	69,4	70,5	3	67	9	65,5-	6,6	58	104

114

FR

Châssis :	acier thermolaqué avec pied en aluminium incl. 4 patins de réglage avec un filetage de 10 mm
Intervalle de réglage de la hauteur :	71,5 - 119,8 cm
Vitesse de montée/descente :	38 mm/s
Colonnes de montée/descente :	à 2 niveaux
Capacité de charge maximale :	80 kg
Niveau sonore :	Lw,A,max = 63dB(A)
Poids du produit total :	33 kg
Châssis de la table, emballage compris :	22 kg
Plateau de table, emballage compris :	16 kg
Entrée :	230 V / 50 Hz / 2 A
Cycles de commutation :	2 min. allumé ; 18 min. éteint
Fonction supplémentaire:	Détection des collisions (ISP)
Type de prise de courant :	Euro
Plateau de table :	1350 x 694 mm; aggloméré revêtu de mélamine (18 mm d'épaisseur) avec bordure plastique sur tout le pourtour
Système de commande :	Montée et descente

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

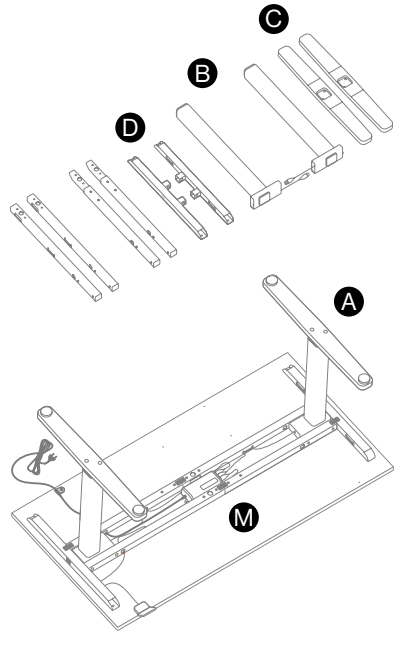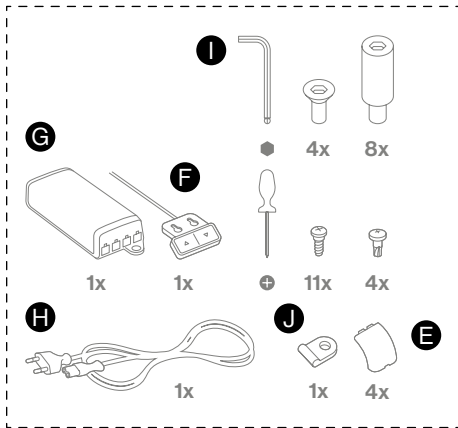


Colis 1 de 2

- A 1 x bâti de table
- B 2 x jambe de table
- C 2 x Pieds de table avec leurs patins de réglage
- D 2 x Profilés latéraux
- E 4 x Embouts en plastique pour les profilés latéraux
- F 1 x Interface de commande
- G 1 x Bloc d'alimentation
- H 1 x Câble d'alimentation
- I 1 x Jeu de vis et de clips de fixation (et outils correspondants pour les fixer)
- J 1 x Fixation pour câble
- K 1 x Notice d'utilisation (« Manual »)
- L 1 x Instructions de montage (« Assembly Guide »)


Colis 2 de 2

- M 1 x plateau de table


INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'ASSEMBLAGE

 Montez la table uniquement conformément aux instructions d'installation. Les instructions de montage sont jointes au colis (colis 1 de 2) sur une feuille séparée.



01

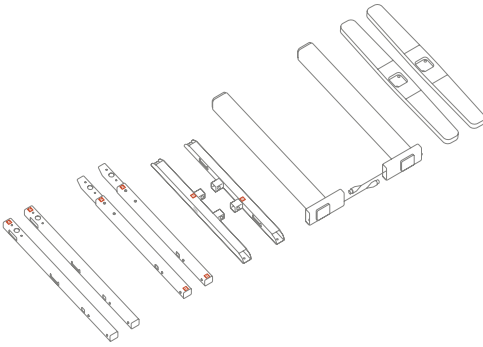


02

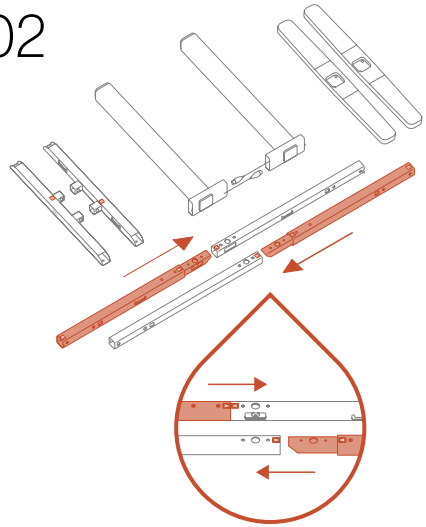


03

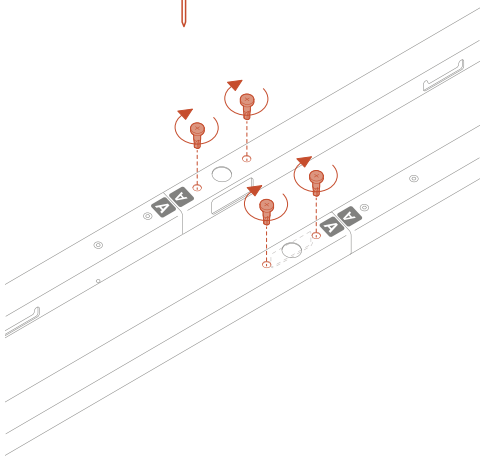


04

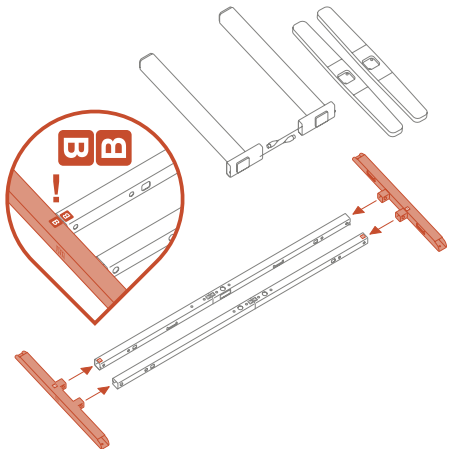




05

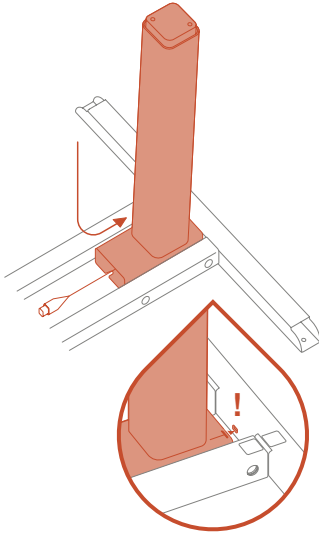


06

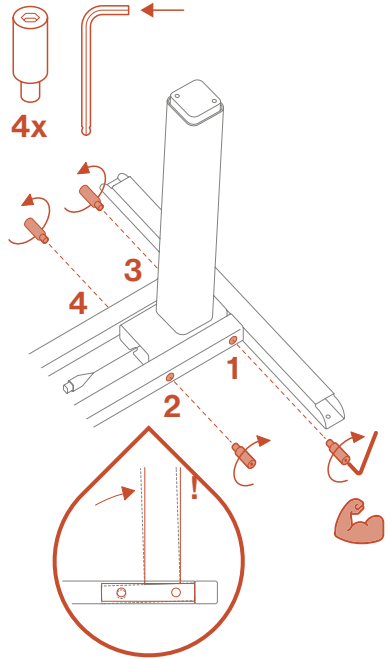



07

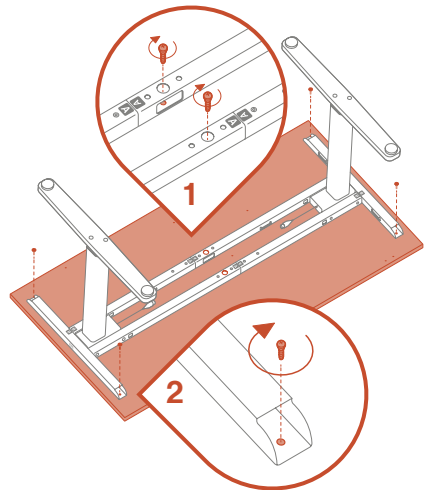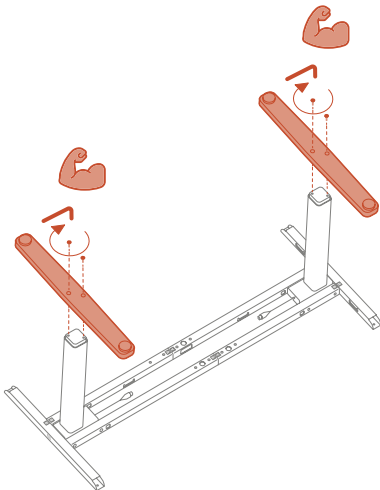


09

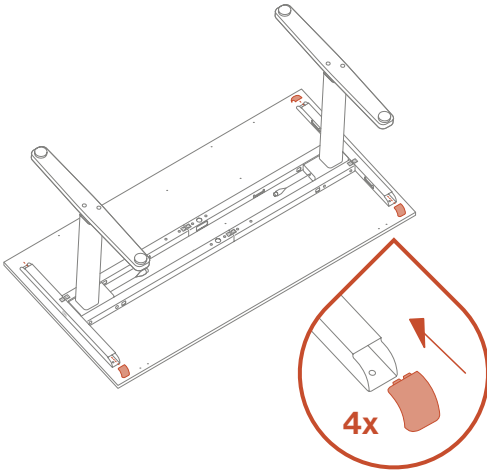


10

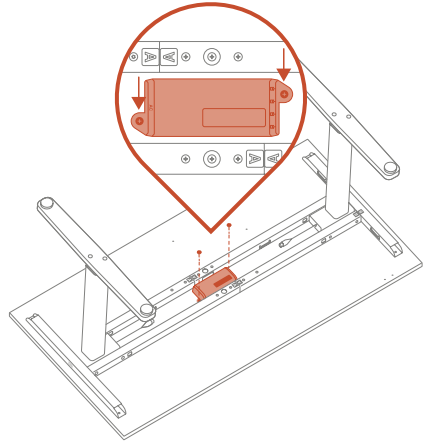


11

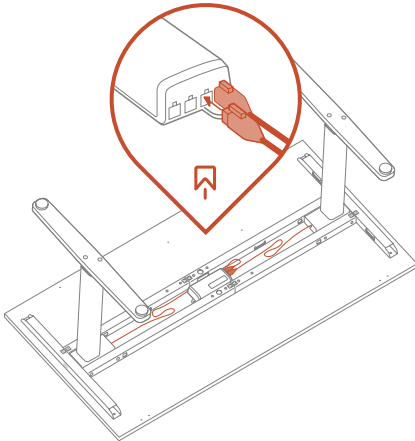


12

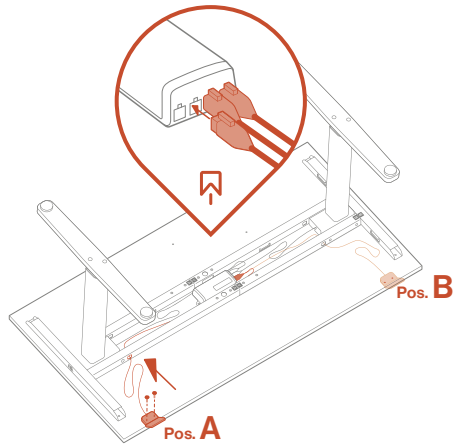


13

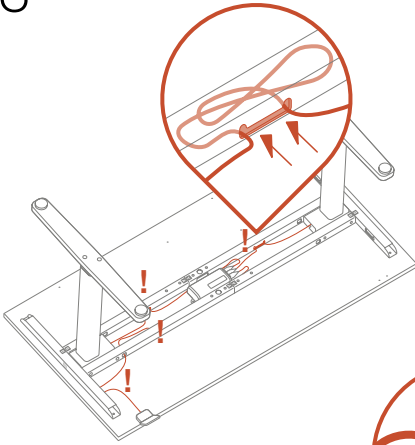


14

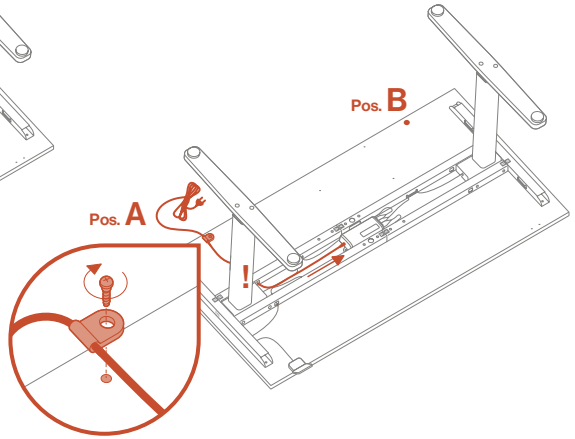

15

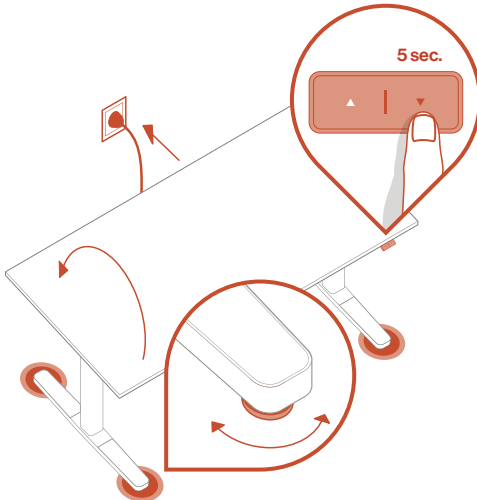

Nous recommandons l'installation suivante pour les câbles:

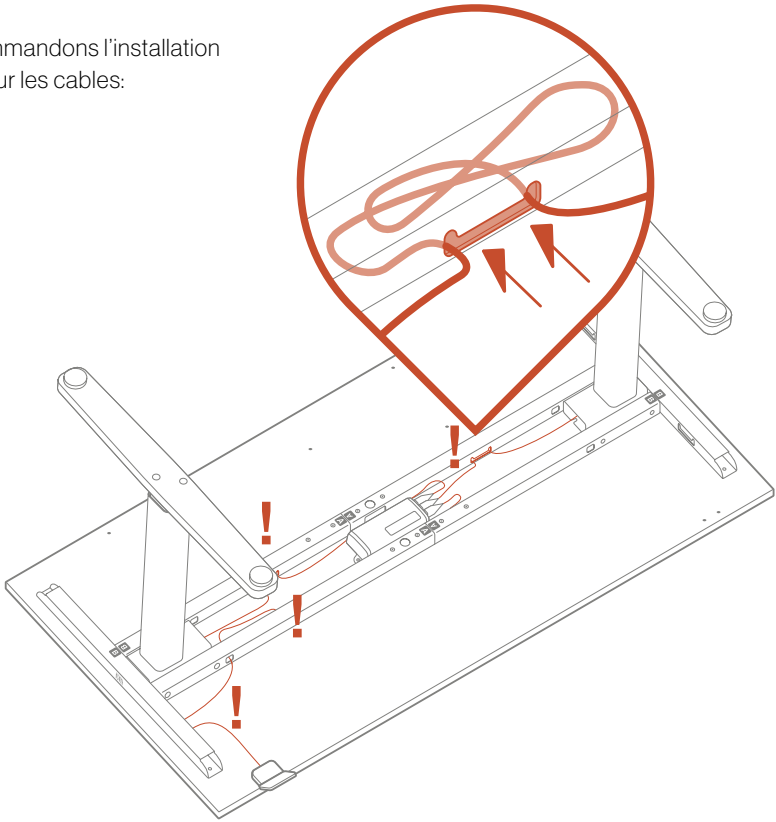

MISE EN SERVICE ET UTILISATION DE LA TABLE

- 1 Après le montage de la table, les fixations sur les pieds doivent être ajustées, de manière à ce que la table soit bien de niveau (horizontale) et stable.
- 2 Placez la table près d'une prise de courant et branchez le câble d'alimentation principal à la prise. Et voilà : la table est maintenant prête à être utilisée.

FAQ ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Un guide de dépannage complet peut être téléchargé à partir des FAQ sur notre site www.yaasa.eu.

FONCTIONS

Réglage de la hauteur de la table

Appuyez sur l'une des deux flèches de l'interrupteur manuel (vers le bas ou vers le haut), pour faire monter ou descendre la table.



Le plateau monte ou descend jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton, ou que la hauteur maximale ou minimale de la table soit atteinte.

Durée de fonctionnement

La table ne peut pas être utilisée plus de 2 minutes sans interruption. Lorsque ce délai est dépassé, une pause de 18 minutes est alors automatique. Après cette pause, la table peut à nouveau être utilisée normalement. Une utilisation excessive peut causer des dommages permanents aux composants électroniques, et annuler la garantie.

Descente complète

Lorsque le plateau atteint 3 cm avant la hauteur la plus basse, la table s'arrête automatiquement. En maintenant la flèche (vers le bas) de l'interrupteur enfoncée, la table peut être abaissée à la position la plus basse à vitesse réduite.

Réinitialisation manuelle

Si la hauteur de table réelle ne correspond plus à la hauteur de table affichée, vous devrez peut-être procéder à une réinitialisation manuelle de manière à retrouver la position la plus basse sur la table.




- ▼ Appuyez sur la flèche pointant **vers le bas**.
- ▼ Maintenez votre doigt appuyé sur la flèche pointant **vers le bas**. Lorsque le plateau atteint 3 cm avant la hauteur la plus basse, la table s'arrête automatiquement. Appuyez à nouveau sur la flèche pointant **vers le bas** et gardez votre doigt appuyé jusqu'à ce que les colonnes de la table soient complètement rétractées et que la table s'arrête.
- ▼ Appuyez à nouveau sur la flèche pointant **vers le bas** et gardez votre doigt appuyé. Après environ 5 secondes, le plateau de la table est déplacé **vers le bas** jusqu'à ce que la position la plus basse absolue (réinitialisation) soit atteinte. Relâchez le bouton de la flèche pointant **vers le bas**. La table à hauteur réglable électriquement peut à nouveau être utilisée normalement.

Système de détection de collision (Intelligent System Protection = ISP)

L'Intelligent System Protection (ISP) est le système de détection de collision du système d'entraînement intégré. Il vise à réduire le risque de dommages du système. Si un obstacle se trouve dans la zone de travail d'une table et si cet obstacle et la table entrent en collision, ce changement de charge agit sur les composants d'entraînement. Si le système détecte le changement de charge, tous les entraînements s'arrêtent immédiatement et se déplacent pendant quelques secondes dans le sens opposé.

Réinitialiser le système de contrôle aux paramètres d'usine

Pour réinitialiser Yaasa Desk Basic aux paramètres d'usine par défaut:

-  Appuyez simultanément sur les boutons UP et DOWN, puis relâchez-les.
-  A nouveau, appuyez simultanément sur les boutons UP et DOWN, maintenez-les enfoncées pendant **10 secondes**.
-  Lorsque le voyant commence à clignoter, relâchez les boutons UP et DOWN.

Le système de commande a été réinitialisé aux paramètres d'usine. Vous pouvez à nouveau utiliser normalement le système.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Le câble d'alimentation doit être débranché de la prise avant tout nettoyage ou maintenance.

En cas de salissures légères à normales, le plateau peut être nettoyé à l'aide d'un essuie-tout, d'un chiffon doux et propre (sec ou légèrement humide) ou bien d'une éponge douce (légèrement humide). Utilisez des produits ménagers normaux ou des savons.

Les traces peuvent être évitées en nettoyant la surface avec un peu d'eau chaude, puis en l'essuyant avec de l'essuie-tout ordinaire ou un chiffon en microfibre.


NE PAS utiliser les éléments suivants pour nettoyer la table :

- Produits abrasifs : comme la poudre abrasive, les éponges à récurer et la laine d'acier
- Produits pour polir, détergent en poudre, nettoyant pour meubles, eau de Javel
- Nettoyant contenant des acides forts et sels d'acides
- Nettoyeur à vapeur

MAINTENANCE

Après environ une semaine d'utilisation, vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et, si nécessaire, resserrez les vis avec la clé appropriée.

ÉLIMINATION



Le produit doit être recyclé conformément à la réglementation locale en matière de tri des déchets. En respectant ce traitement des déchets, vous pouvez contribuer à la réduction des déchets d'incinération ou d'enfouissement, ainsi que tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.

RETOUR ET GARANTIE

Politique d'échange et de retour jusqu'à 14 jours après l'achat.

Garantie légale de 2 ans à condition que le produit ait été utilisé correctement.

CONTACT

En cas de problème et pour toutes vos questions sur le produit, veuillez contacter le service-client de la boutique en ligne (par téléphone ou par e-mail) où vous avez effectué l'achat de cette table.

Pour toute information complémentaire, en cas de problèmes ou toutes autres questions, veuillez contacter

Yaasa Living AG
St. Leonhardstrasse 45
9001 St-Gall, Suisse.

www.yaasa.eu
info@yaasa.com

© Yaasa Living AG 2021

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE/UE



Fabricant:	Yaasa Living AG St. Leonhardstrasse 45 9001 Saint-Gall, Suisse
Personne autorisée à la compilation des documents techniques:	Stephan Egger Yaasa Living AG, président CA St. Leonhardstrasse 45 9001 Saint-Gall, Suisse

Le fabricant déclare par la présente sous sa responsabilité exclusive que le produit suivant:

Nom du produit:	Yaasa Desk Basic
Désignation du produit:	Table assis/debout à réglage électronique en hauteur pour le bureau et la maison
Désignation du type:	Yaasa Desk Basic
Numéro de série:	voir plaque de type
Année de construction:	2021

satisfait à toutes les dispositions en vigueur des directives suivantes:

- Directive (2006/42/CE) relative aux machines (directive Machines) conformément à l'annexe I section 1.5.1 de la directive Machines, les objectifs de protection de la directive (2014/35/UE) concernant les équipements électriques pour une utilisation dans des plages de tension définies (directive basse tension) sont également couverts
- Directive (2014/30/UE) relative à la compatibilité électromagnétique (directive sur la compatibilité électromagnétique)

En particulier, les normes harmonisées ou spécifications techniques suivantes ont été appliquées:

- | | |
|---|-------------------------------|
| • EN ISO 12100:2010 | • EN 61000-6-1:2007 |
| • EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 | • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 |
| • EN 62233:2008 | • EN 61000-6-2:2005 |
| • EN 50663:2017 | • EN 61000-3-2:2014 |
| • EN 50581:2012 | • EN 61000-3-3:2013 |
| • EN 62479:2010 | |

Une documentation technique complète existe. Les modes d'emploi correspondant aux machines sont fournis dans leur version originale.

Nous confirmons par la présente que les produits désignés plus haut satisfont aux directives CE/UE mentionnées. Cette déclaration devient nulle si les produits sont transformés ou modifiés sans notre autorisation.



Yaasa Living AG
St. Leonhardstrasse 45
CH-9000 Saint-Gall

www.yaasa.de
www.yaasa.eu